

A Group brand | **legrand**

首次审视 数据中心

针对数据中心和 LAN 应用的
Mighty Mo® 10 和 Mighty Mo 6
高级布线管理系统

 **ORTRONICS®**


Layer Zero[®]

网络设计

通过添加新的层到传统网络结构，Ortronics 成为了革命性的网络。OSI 网络模型是可接受的网络设计结构，建议使用七层来进行网络规划。该模型的底层是 Layer One - 物理层，就是结构电缆本身，不包括用于布线的物理支撑或者基础架构。

Ortronics 引入了 Layer Zero 作为新的 OSI 模型基础，以发挥基础架构在网络性能中的关键作用和提供一种新级别的网络稳定性。为了确保最大的网络效率，我们提供了一套旨在解决一下问题的完整 Layer Zero 解决方案：

- 降低电力消耗和冷却成本
- 降低设备故障风险
- 提高整体系统性能

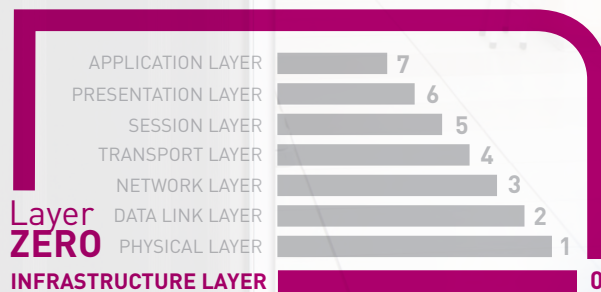

数据

MIGHTY MO® 中心

当评估针对现在的数据中心、存储
区域网络 (SAN) 和大型精密网络的
布线管理系统时，有三个关键
因素 是基本的考虑事项。

气流

因为增加的服务器密度和更高速度的网络设备而产生的热量使冷却成为一种现在的 IT 管理员和数据中心管理者需要首先考虑的问题。因为热量正在成为最常见的设备故障原因，正确的冷却就成了可靠运行的必要因素。专门针对改善气流设计的 Ortronics® Mighty Mo 10 布线管理系统启用了更有效的冷却并降低了电力消耗。

充分装备 Density

Mighty Mo 布线管理系统来处理现在的高性能网络密度和使移动、添加和更换变得更加容易。Mighty Mo 10 和 Mighty Mo 6 系统为设备单侧上的每个机架单元提供不少于 48 条 6a 类跳线的充足容量，这是为了避免影响使用风扇托架、电源或其他可拆卸设备部件的常见必要选项。

保护和性能


为了确保最佳网络性能，Mighty Mo 电缆管理系统通过保持正确的弯头半径要求、降低插头和插座上的张力、保护网络设备端口以及在机架内支撑大型电缆束来防止损坏跳线、电缆以及设备端口。

最大 气流， 最少 操作

Mighty Mo® 10, 下一代 Ortronics 高级布线管理系统, 是首个在机架内整合了增强型布线管理和卓越气流的系统。

对于有效冷却, 房间、地底、顶部稳压室和布线管理机架内必须保持正确的气流。现代数据中心中的首选冷却方法是冷通道/热通道法。


Mighty Mo 10 非常适合于保持冷通道/热通道气流, 不管您的网络设备是前后、底部还是侧面通风型。Mighty Mo 10 带有将来自侧通风设备的气流从冷通道再次导向热通道的蜂巢式侧轨和隔板。这种带孔侧轨能够排出通风空气, 隔板则可以确保从冷通道到热通道的正确气流, 在侧通风情况下也是如此。这种主动系统可以额外减少通常由风扇消耗的 15 到 20 W 电力, 旨在使用更少的电耗和能源成本获得更有能效的数据中心。

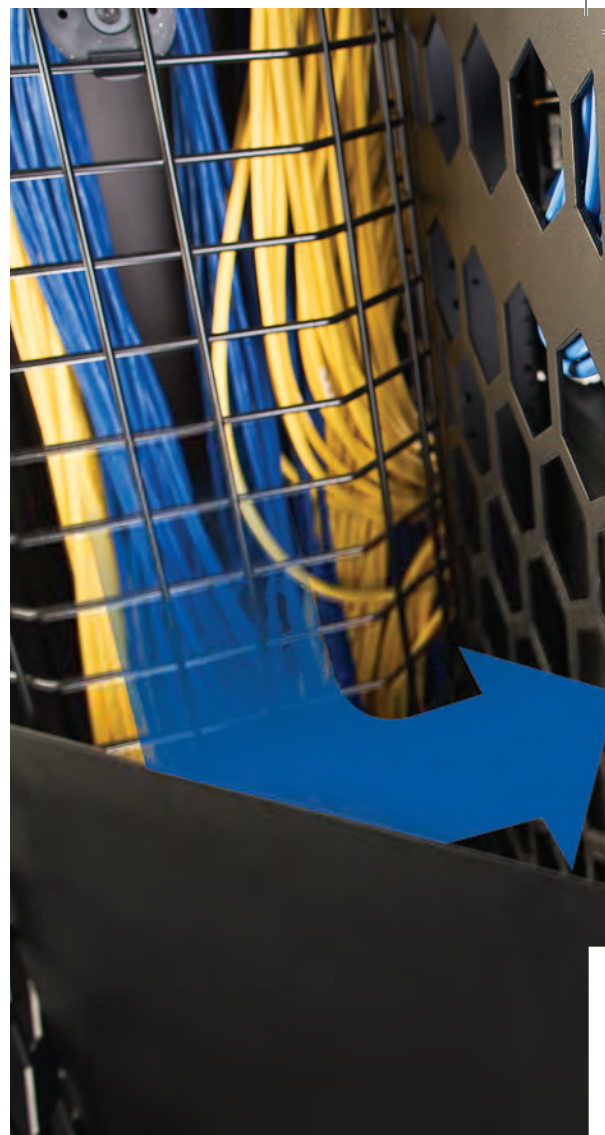

蜂巢式侧轨消除了对网络设备气流的阻碍。

隔板可以将来自侧通风
网络设备的气流从冷通
道再次导向热通道以获
得最大效率。



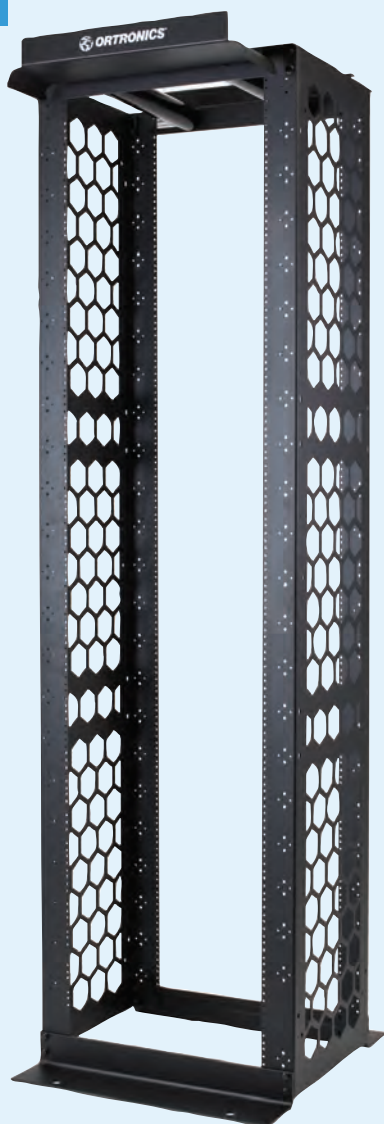

Mighty Mo 10 电缆管理机架

Mighty Mo 10 机架旨在最大化网络设备的气流。蜂巢式侧轨和隔板组合可以管理从侧通风设备形成冷通道/热通道空气分布的进气和排气。底座板可向内安装，使它可以安装在 2'x2' 地板砖上。

OR-MM10716

16.25" 通道深度，7' 高，黑色，45 机架单元

OR-MM10816

16.25" 通道深度，8' 高，黑色，51 机架单元

注意：静态容量 1,500 lbs。

需要装配。

专利申请中



Mighty Mo 10 服务器机架

Mighty Mo 10 服务器机架兼容所有 Mighty Mo 6 和 10 机架和布线管理。安装导轨从 12.5" 调整为 30"，独立式结构件允许安装完机架之后调整导轨。Mighty Mo 垂直管理器可以安装在前部或者后部。颜色为黑色。

OR-MM107SVR

带有钢制 EIA 导轨的四柱铝框架，与 50 #12-24 架螺母和螺丝一起提供，45 机架单元，7' H

OR-MM107SVRABR

用于安装气流隔板的服务器机架隔板导轨

注意：静态容量：1,500 lbs。（均衡分布）。需要装配。





Mighty Mo 10 气流隔板

Mighty Mo 10 气流隔板安装在机架之间，将侧流网络设备上的进气和排气从冷通道导向热通道。专利申请中。



Mighty Mo 10 通风门总成

允许安装到任何 Mighty Mo 6 或 Mighty Mo 10 机架前部或后部的门设计。双铰接门可锁，以右侧或左侧为枢轴并且易于拆卸。



Mighty Mo 10 带门布线管理架

可以提高机架间跳线布线效率的设计。铰链式门在移动、添加和更换时更容易进入。16" 宽的垂直理线架在机架之间形成了一道 12.25" 的间隙。12" 宽的垂直理线架在机架之间形成了一道 8.25" 的间隙，以便从前向后布线设备电缆和跳线。两者都带有四个线轴和 12 个弯头限制夹。

Mighty Mo 10 气流隔板

OR-MM10AB71612

与 7' x 16" Mighty Mo 机架和 12" 宽 Mighty Mo 10 架搭配使用

OR-MM10AB71616

与 7' x 16" Mighty Mo 机架和 16" 宽 Mighty Mo 10 架搭配使用

OR-MM10AB81612

与 8' x 16" Mighty Mo 机架和 12" 宽 Mighty Mo 10 架搭配使用

OR-MM10AB81616

与 8' x 16" Mighty Mo 机架和 16" 宽 Mighty Mo 10 架搭配使用

OR-MM10AB73012

与 7' Mighty Mo 10 服务器机架和 12" 宽 Mighty Mo 10 架搭配使用

OR-MM10AB73016

与 7' Mighty Mo 10 服务器机架和 16" 宽 Mighty Mo 10 架搭配使用

Mighty Mo 10 通风门总成

OR-MM10VDA7248

7' x 24"，门后空隙 8.38"，以便与 VMD 型垂直管理器搭配使用

OR-MM10VDA7244

7' x 24"，门后空隙 4.38"，不兼容垂直管理器

Mighty Mo 10 带门布线管理架

OR-MM10VMD712

带门，12.13" x 13" x 7"，45 机架单元

OR-MM10VMD716

带门，16.38" x 13" x 7"，45 机架单元

OR-MM10VMD812


带门，12.13" x 13" x 8"，51 机架单元

OR-MM10VMD816

带门，16.38" x 13" x 8"，51 机架单元

专利号 6,946,605、6,968,647 和 7,026,553

注意：除非另外注明，所有 Mighty Mo 6 和 Mighty Mo 10 组件都能兼容这两种机架。

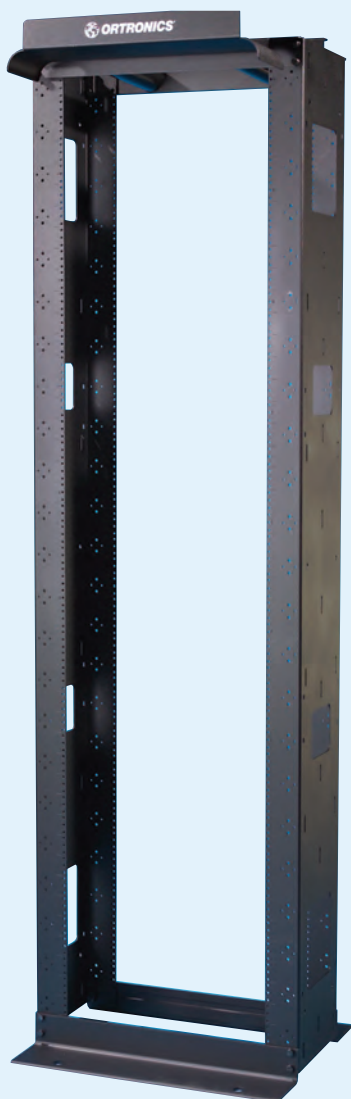

Mighty Mo 6

电缆管理机架

Mighty Mo® 6 机架有 6.5"、10.5" 和 16.25" 可用通道深度。16.25" 尺寸专门针对大型和重型网络设备设计。16.25" 标准机架上的底缘向内转弯，使它可以安装在 2'x2' 地板砖上。

OR-MM6706

6.5" 通道深度，7'高，黑色，45 机架单元

OR-MM6710

10.5" 通道深度，7'高，黑色，45 机架单元

OR-MM6810

10.5" 通道深度，8'高，黑色，51 机架单元

OR-MM6716

16.25" 通道深度，7'高，黑色，45 机架单元

OR-MM6816

16.25" 通道深度，8'高，黑色，51 机架单元 注意：OR-MM6710 和 OR-MM6716 有可用地震版。有关详细信息，请联系 Ortronics 销售代表或参阅 2009/2010 完整系列目录。

专利号 D360,189



Mighty Mo Speednut

更快速的装配！

包括在每个 Mighty Mo 电缆管理机架中！

Mighty Mo Speednut 既可以提高速度和装配简易性，又可以为机架增加额外的强度。在前面用手拧紧螺栓时，将 Speednut 放在机架后面。Speednut 可以消除二次拧紧的需要！使用扳手拧紧后，您的机架就可以开始使用了。

垂直管理器可以提高机架间跳线的布线效率。



Mighty Mo 6 带门布线管理架

铰链式门在移动、添加和更换时更容易进入。10" 宽的垂直理线架在机架之间形成了一道 6.5" 的间隙。6" 宽的垂直理线架在机架之间形成了一道 2.5" 的间隙，以便从前向后布线设备电缆和跳线。两者都带有四个线轴和 12 个弯头限制夹。



Mighty Mo 6 带锁垂直管理架

铰链式锁在移动、添加和更换时更容易进入。6" 宽的架子在机架之间形成了一道 2.5" 的间隙，以便从前向后布线设备电缆和跳线。



Mighty Mo 6 带盖垂直管理架

双扇咬合式铰链盖在移动、添加和更换时更容易进入。6" 宽的垂直理线架在机架之间形成了一道 2.5" 的间隙，以便从前向后布线设备电缆和跳线。6" 宽的垂直理线架带有四个线轴和 12 个弯头限制夹。

Mighty Mo 6 带门布线管理架

OR-MM6VMD710

带门，10" x 13" x 7'，45 机架单元

OR-MM6VMD706

带门，6" x 8" x 7'，45 机架单元

OR-MM6VMD810

带门，10" x 13" x 8'，51 机架单元

OR-MM6VMD806

带门，6" x 8" x 8'，51 机架单元

专利号 6,946,605、6,968,647 和 7,026,553

Mighty Mo 6 带盖垂直电缆管理架

OR-MM6VMS704

带门，4" x 7" x 7'，机架单元

OR-MM6VMS706

带门，6" x 7" x 7'，机架单元

OR-MM6VMS804

带门，4" x 7" x 8'，机架单元

OR-MM6VMS806

带门，6" x 7" x 8'，机架单元

专利号 6,946,605、7,026,553

Mighty Mo 6 带锁垂直电缆管理架

OR-MM6VML704

带门，4" x 6" x 7'，机架单元

OR-MM6VML706

带锁，6" x 6" x 7'，机架单元

OR-MM6VML804

带锁，4" x 6" x 8'，机架单元

OR-MM6VML806

带锁，6" x 6" x 8'，机架单元

专利号 6,365,834

注意：除非另外注明，所有 Mighty Mo 6 和 Mighty Mo 10 组件都能兼容这两种机架。



电缆管理环

使用这些环可在分布式机架之间高效地布线跳线或交叉连接电缆。可以安装在 Mighty Mo 机架前部和后部需要的地方。黑色。包括安装硬件。

电缆管理环

这些黑色的塑料环尾部弯曲，易于插入或移除交叉连接电缆。咬合在 Mighty Mo 机架的前部和后部。黑色。包括安装硬件。

Mighty Mo 电缆管理线轴

电缆管理线轴可有效管理过量铜或光纤电缆。安装在机架单元间隙中，为 6" 宽带门架前部或 10" 宽带门架上的电缆提供灵活性和正确的弯头半径。每套四个。

Mighty Mo 垂直管理支架套件

垂直管理支架套件包括 4 个支架和将 2 个 Mighty Mo 6 垂直管理器安装到标准 EIA 机架所需的所有硬件。

Mighty Mo 10 Waterfall Extension

Mighty Mo 弯头限制夹

弯头限制夹咬合在垂直管理架上的任何指柱上，提供光纤跳接器进出架弯头限制。每套 12 个。



Mighty Mo 通道弯头限制器

Mighty Mo 通道弯头限制器夹在 Mighty Mo 通道的顶部边缘上，可为进入通道的电缆提供正确的弯头半径。每套 2 块。黑色。

电缆管理环

OR-60400017

2" x 6", 黑色, 每包 14 个

OR-60400062

2" x 6", 黑色, 每包 2 个

电缆管理环

OR-60400614

咬合型, 1.75" X 6", 每包 14 个

OR-60400542

咬合型, 1.75" X 6", 每包 2 个

OR-60400314

咬合型, 1.75" X 3", 每包 14 个

OR-60400302

咬合型, 1.75" X 3", 每包 2 个

Mighty Mo 电缆管理线轴

OR-MM6CMS10

11" 长, 用于带门的 10" 垂直管理架

OR-MM6CMS8

8" 长, 用于带门的 10" 垂直管理架

OR-MM6CMS6

6" 长, 用于带门的 6" 垂直管理架

Mighty Mo 10 Waterfall Extension

OR-MM10WFE

当需要额外电缆容量时, 可以按 2.25" 的级别增加 Mighty Mo Waterfall 前凸缘的高度。

Mighty Mo 通道弯头限制器

OR-MM6CBL06

用于 6.5" 通道 Mighty Mo 机架

OR-MM6CBL10

用于 10.5" 通道 Mighty Mo 机架

OR-MM6CBL16

用于 10.5" 通道 Mighty Mo 机架

Mighty Mo 6 电缆槽

OR-MM6CT4RU

电缆槽, 4RU

OR-MM6CT4RUK

电缆槽套件, 4RU

Mighty Mo 垂直管理支架套件

OR-60400687

该套件由 4 个支架, 8 个面板安装螺丝和 4 个架安装螺丝组成。

Mighty Mo 弯头限制夹

OR-MM6BLC

3.25" 长, 用于带门或带盖的垂直管理架

Mighty Mo® 6 电缆槽

在 Mighty Mo 机架底部支撑光纤电缆。该套件包括一个桥接机架间空间的延伸。

Mighty Mo 通道天花板延伸套件

安装到 Mighty Mo 机架的顶部。该套件可将一个通道延伸 24"，并且带有一个隐藏电缆的盖。延伸使用安装机架硬件。每套一个，带盖。

Mighty Mo 电缆通道托架

安装到 Mighty Mo 机架的顶部。针对 6"-18" 垛架在侧部梯子的安装位置。



Mighty Mo 终端配电板

用来端接一行 Mighty Mo 机架的终端。齐平安装并提供一个垂直电缆管理通道表面，同时将电缆隐藏在机架通道内。包括安装硬件。



Mighty Mo 底座防尘罩

可防止灰尘和碎屑沉积在底座中。可折叠弯曲，以便清除从地板到通道的电缆。



机架单元架螺母

Ortronics 机架单元架螺母提供 1 3/4" 机架单元（使用单个多转螺母安装）全部三个位置的钢螺母。

Mighty Mo 电缆通道托架

OR-MM6CRB06

用于 6.5" 通道深的机架

OR-MM6CRB10

用于 10.5" 通道深的机架

OR-MM6CRB16

用于 16.25" 通道深的机架

OR-MM10CRBSVR

用于 Mighty Mo 10 服务器机架

OR-MM10CRBSVR

用于 Mighty Mo 10 服务器机架后部

Mighty Mo 终端配电板标准

与 6" Mighty Mo 6 垂直电缆管理器搭配使用

OR-MM6EP706

用于 6.5" 通道深 7' 机架

OR-MM6EP710

用于 10.5" 通道深 7' 机架

OR-MM6EP716

用于 16.25" 通道深 7' 机架

OR-MM6EP810

用于 10.5" 通道深 8' 机架

OR-MM6EP816

用于 16.25" 通道深 8' 机架

窄 与 4" Mighty Mo 6 垂直电缆管理器搭配使用

OR-MM6EPN706

用于 6.5" 通道 7' 机架

OR-MM6EPN710

用于 10.5" 通道 7' 机架

OR-MM6EPN716

用于 16.25" 通道 7' 机架

Mighty Mo 底座防尘罩

OR-MM6BDC06

用于 6.5" 通道标准机架

OR-MM6BDC10

用于 10.5" 通道标准机架

OR-MM6BDC16

用于 16.25" 通道标准机架

Mighty Mo 通道天花板延伸套件

OR-MM6CEK10

用于 10.5" 通道深的机架

OR-MM6CEK16

用于 16.25" 通道深的机架

机架单元架螺母

OR-RU-1224CN

螺丝尺寸: 12-24, 每包 50 个



OR-RU-M6X1CN

螺丝尺寸: M6 (公制), 每包 50 个



Mighty Mo 6 水平管理面板

Ortronics Mighty Mo 电缆管理面板经过优化，以在我们的 Mighty Mo 机架上垂直和水平组织跳线。它们也安装在任何标准 19" 机架上。指柱设计可以方便追踪每根跳线。

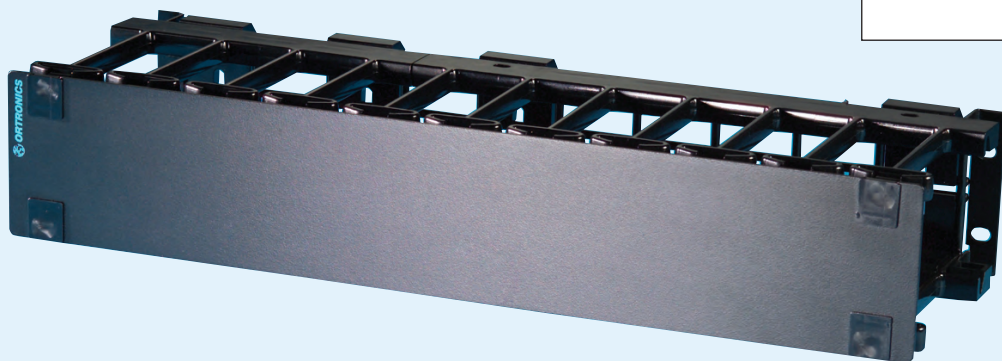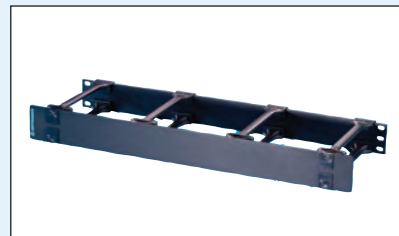

Mighty Mo 6 水平管理面板

OR-MM6HMF1RU

多指柱，盖，一机架单元 (1.75" x 19")，黑色

OR-MM6HMF2RU

多指柱，盖，双机架单元 (3.5" x 19")，黑色

OR-MM6HMF4RU

多指柱，盖，四机架单元 (7.0" x 19")，黑色

OR-MM6HM61RU

六端口指柱间隔，盖，一机架单元 (1.75" x 19")，黑色

OR-MM6HM62RU

六端口指柱间隔，盖，双机架单元 (3.5" x 19")，黑色

OR-MM6HM81RU

八端口指柱间隔，盖，双机架单元 (1.75" x 19")，黑色

OR-MM6HM82RU


八端口指柱间隔，双机架单元 (3.5" x 19")，黑色

OR-MM6HM6D2RU

六端口指柱间隔，双面，盖，双机架单元 (3.5" x 19")，黑色


针对 Mighty Mo 机架的双面设备架

Ortronics® 双面设备架支持不同种类的设备或测试装置。与 6.5" 深通道 Mighty Mo 机架搭配使用。颜色为黑色。

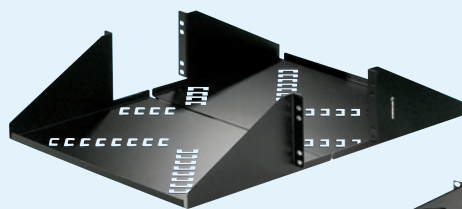

Mighty Mo 服务器机架设备架

Mighty Mo 服务器机架设备架带有固定前凸缘和确保 30" 深四点安装的无限可调后凸缘。架宽为 17.25"。颜色为黑色。

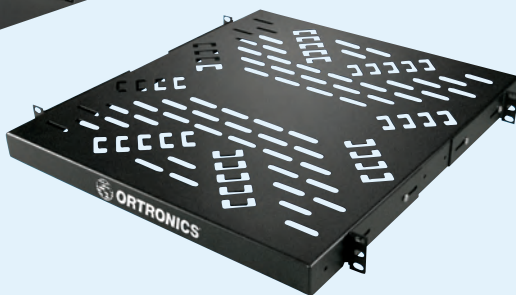

Mighty Mo 监视器皮带套件

由可以借助任何尺寸或形状的底座将监视器固定到本页中所有设备架的钩环皮带组成。监视器屏幕保持充分可调。颜色为黑色。



Mighty Mo 机架和机柜四点式设备架

Ortronics 四点式设备架承载不同种类的设备或测试装置。这种单元架与带有所有深度通道的 Mighty Mo 机架和 24" 和更深 Mighty Mo 机柜搭配使用。架宽为 17.25"。颜色为黑色。

针对 Mighty Mo® 机架的双面设备架

OR-60400355

19" x 5.25" x 24", 150 lbs 容量, 架宽为 17"。

OR-60400517

23" x 5.25" x 24", 150 lbs 容量, 架宽为 21.37"。

OR-60400655

19" x 5.25" x 24", 150 lbs 容量, Ortronics 超宽双面设备架前后 18.75" 宽; 安装凸缘之间的可用宽度为 17.5"。

针对 Mighty Mo 机架和机柜的四点式设备架

OR-604045681

19" x 1.72" x 20", 100 lbs 容量

注意: 设备架是插入来接受 Ortronics 监视器皮带套件 OR-70700126 的。

Mighty Mo 服务器机架设备架

OR-60400538

19" x 1.7" x 30", 200 lbs 容量

注意: 设备架是插入来接受 Ortronics 监视器皮带套件 OR-70700126 的。包括 #12-24 安装硬件。

Mighty Mo 监视器皮带套件

OR-70700126

钩环型皮带套件




加速 您的 间隔

包括在每个 Mighty Mo 电缆管理机架中！
Mighty Mo 加速棒安装在垂直管理器前方并分隔机架，这样就可以在安装垂直理线器之前把所有机架、线缆和设备安装到位。因为有更多空间来端接和修饰，您的安装可以变得更快速，重型设备的安装也比以前更容易。


每个 Mighty Mo 机架都提供了这些加速棒。插入它们可以为所有四种宽度的垂直管理器提供正确的机架间距。

四个 简单步骤


1 装配机架并以需要的间隔安装加速棒。两个棒在前部，一个在后部底侧，在将它们固定到地板时使机架互相间隔并保持平行。不会有管理器来阻碍您安装连接和设备。

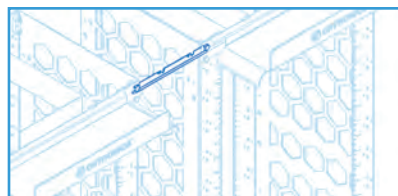


2 安装每个 Mighty Mo 垂直管理器随附的两个悬挂夹。

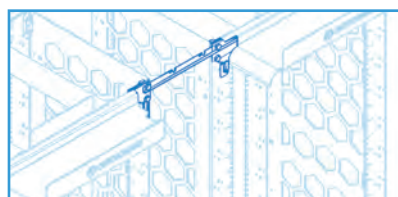

3 将垂直管理器悬挂到位并使用辙叉实际尖端自攻固件固定。安装松弛存储线轴和弯头限制夹。现在，机架就可以用来安装跳线和设备电缆了。

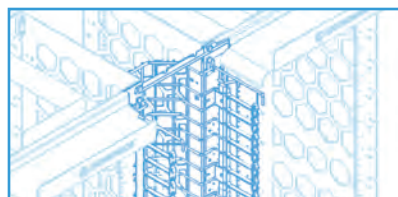

4 打开包装并将门悬挂到位以完成安装。

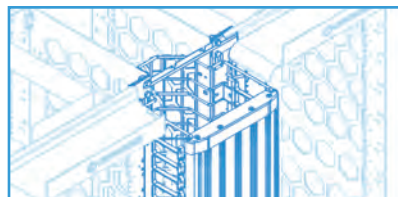




Ortronics® Mighty Mo 电缆管理产品电缆填充容量

零件编号	说明	可用面积 (平方英寸)	建议的电缆容量 (40%)			最大电缆容量 (60%)		
			电缆	5e 类	6 类	6a 类	5e 类	6 类
			O.D. (英寸)	0.215	0.230	0.290	0.215	0.230
MM10VMD716	MM10 垂直电缆管理, 带门, 16" x 13" x 7'	134		1608	1340	938	2278	2010
MM10VMD712	MM10 垂直电缆管理, 带门, 12" x 13" x 7'	90		1080	900	630	1530	1350
MM10VMD816	MM10 垂直电缆管理, 带门, 16" x 13" x 8'	134		1608	1340	938	2278	2010
MM10VMD812	MM10 垂直电缆管理, 带门, 12" x 13" x 8'	90		1080	900	630	1530	1350
MM6VMD710	MM6 垂直电缆管理, 带门, 10" x 13" x 7'	73		876	730	511	1241	1095
MM6VMD706	MM6 垂直电缆管理, 带门, 6" x 8" x 7'	25		300	250	175	425	375
MM6VMD810	MM6 垂直电缆管理, 带门, 10" x 13" x 8'	73		876	730	511	1241	1095
MM6VMD806	MM6 垂直电缆管理, 带门, 6" x 8" x 8'	25		300	250	175	425	375
MM6VMS704	MM6 垂直电缆管理, 带分隔盖, 4" x 7" x 7'	15		180	150	105	255	225
MM6VMS706	MM6 垂直电缆管理, 带分隔盖, 6" x 7" x 7'	25		300	250	175	425	375
MM6VMS804	MM6 垂直电缆管理, 带分隔盖, 4" x 7" x 8'	15		180	150	105	255	225
MM6VMS806	MM6 垂直电缆管理, 带分隔盖, 6" x 7" x 8'	25		300	250	175	425	375
MM6VML704	MM6 垂直电缆管理架, 带锁, 4" X 6" X 7'	16		192	160	112	272	240
MM6VML706	MM6 垂直电缆管理架, 带锁, 6" x 6" x 7'	26		312	260	182	442	390
MM6VML804	MM6 垂直电缆管理架, 带锁, 4" x 6" x 8'	16		192	160	112	272	240
MM6VML806	MM6 垂直电缆管理架, 带锁, 6" x 6" x 8'	26		312	260	182	442	390
MM6HMF1RU	MM6 水平电缆管理面板, 多指柱, 1RU	5		60	50	35	85	75
MM6HMF2RU	MM6 水平电缆管理面板, 多指柱, 2RU	13.5		162	135	95	230	203
MM6HMF4RU	MM6 水平电缆管理面板, 多指柱, 4RU	32.5		390	325	228	553	488
MM6HM61RU	MM6 水平电缆管理面板, 六端口间距, 1RU	5		60	50	35	85	75
MM6HM62RU	MM6 水平电缆管理面板, 六端口间距, 2RU	13.5		162	135	95	230	203
MM6HM81RU	MM6 水平电缆管理面板, 八端口间距, 1RU	5		60	50	35	85	75
MM6HM82RU	MM6 水平电缆管理面板, 八端口间距, 2RU	13.5		162	135	95	230	203
MM6HMD2RU	MM6 水平电缆管理面板, 六端口, 双面, 2RU	前部		150	125	88	213	188
		后部		60	50	35	85	75

MIGHTY MO 电缆容量

Ortronics Mighty Mo 机架 NetClear® 水平电缆容量

零件编号	说明	可用面积 (平方英寸)	24 CNT 捆	单通道容量			总机架容量		
				5e 类	6 类	6a 类	5e 类	6 类	6a 类
				O.D. (英寸)	1.125"	1.25"	1.625"	1.625"	1.25"
MM10716	MM10 电缆管理机架, 16.25" 通道深, 7', 黑色	88			768	480	336	1536	960
MM10816	MM10 电缆管理机架, 16.25" 通道深, 8', 黑色	88			768	480	336	1536	960
MM6706	MM6 电缆管理机架, 6.5" 通道深, 7', 黑色	34			288	240	156	576	480
MM6710	MM6 电缆管理机架, 10.50" 通道深, 7', 黑色	56			480	288	240	960	576
MM6810	MM6 电缆管理机架, 10.50" 通道深, 8', 黑色	56			480	288	240	960	576
MM6716	MM6 电缆管理机架, 16.25" 通道深, 7', 黑色	88			768	480	336	1536	960
MM6816	MM6 电缆管理机架, 16.25" 通道深, 8', 黑色	88			768	480	336	1536	960

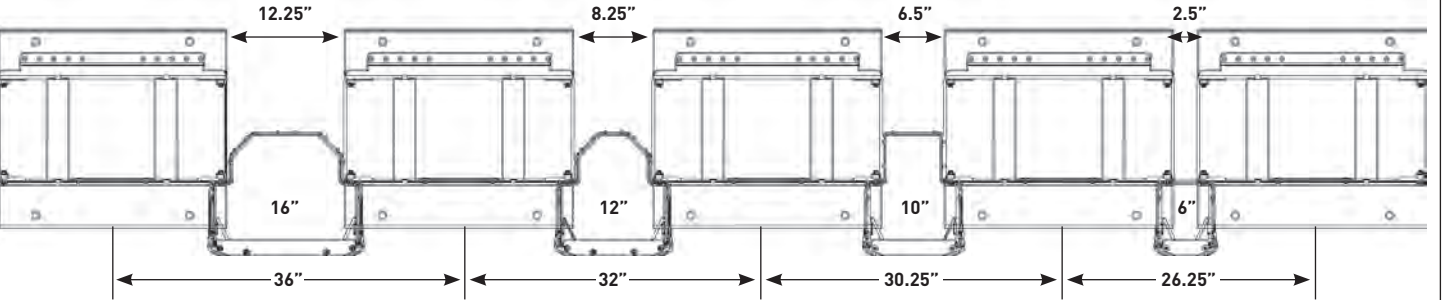

A Group brand



欧洲/中东/非洲总部
Great King Street North
Birmingham, B19 2LF
英国
电话: +44.01215.150.669
传真: +44.01215.150.667

拉丁美洲总部
Montes Urales NO. 715 3er Piso
Col. Lomas de Chapultepec
MEXICO D.F. - C.P. 11000
电话: +52.55.5201.6450

亚太地区总部
125 Eugene O'Neill Drive
New London, CT 06320
电话: 860.445.3900
传真: 860.405.2992

©2013 Legrand All Rights Reserved rev.04/13



Ortronics 是思科开发者网络项目内的解决方案开发者合作伙伴。



Ortronics
全球总部
125 Eugene O'Neill Drive
New London, CT 06320
电话: 800.934.5432
或 860.445.3900
传真: 860.405.2992
www.ortronics.com